

SOLARIS FLAT

SOLAR / SOLAR




CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

Luminaria solar ajustable tipo reflector de fácil instalación. Ajuste del panel led hasta 135° y soporte hasta 360°. Tecnología LED de alta eficiencia. Su celda solar de alta eficiencia permite recolectar energía del sol, la cual se almacena en su batería de Li-ion. Cuenta con sensor de presencia integrado para máximo aprovechamiento de la energía. Contando un panel solar monocristalino de alta eficacia y un cuerpo construido en material ABS+PC.

Easy installation and adjustable solar light reflector. Adjustable lighting panel until 135° and bracket until 360°. High efficiency LED technology. Its high efficiency solar cell allows it to collect energy from the sun which is stored in its Li-ion battery. It has an integrated PIR sensor to optimize energy use. Featuring a high-efficiency monocrystalline solar panel and a body constructed of ABS+PC material.

DIMENSIONES DE PRODUCTO Y EMPAQUE / PRODUCT AND PACKAGING DIMENSIONS

Modelo Model	DIM. DE LUMINARIA LUMINAIRE DIM				DIM. DE CAJA MASTER MASTER BOX DIM			UNIDADES / CAJA MASTER UNITS / MASTER BOX	CBM (MASTER)
	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	L(cm)	W(cm)	H(cm)		
FLAT	150	194	232	34	40	25	36	18	0.036

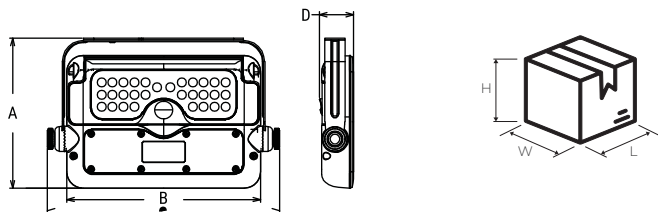

OPERACIÓN / OPERATION

La luminaria Solaris Flat posee 2 modos de funcionamiento, que cambian presionando el botón posterior. Presione el botón una vez para encender en Modo con Sensor, presione por 3 segundos para Modo Constante, una luz le indicará el cambio.

Modo con Sensor: Cuando la batería está sobre el 30% de carga se enciende automáticamente a máximo brillo cuando el sensor detecta movimiento, luego de 20 segundos sin sensor pasa a modo ahorro. Si la carga es menor a 30% luego de 20 segundos se apaga.

Modo Constante: Permanece encendida hasta agotar la batería, el sensor se deshabilita.

The Solaris Flat luminaire has 2 operating modes, which change by pressing the rear button. Press the button once for Sensor Mode, press by 3 seconds and shining one time lamp turns to Constant Mode.

Sensor Mode: When battery capacity below 30% automatically turns on to full brightness when motion is detected, then turns off in 20 seconds of no motion. If battery capacity is under 30%, after 20 s, the light turns off.


Constant Mode: Permanently keep lighting until the battery capacity reduces to zero, the motion sensor is disabled.



INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

Código SKU	Descripción Description	Flujo Luminoso Flux (lm)	Tiempo de carga Charging time (horas / hours)	Tiempo de operación Operation time	TCC CCT (K)	Batería Battery
605500665	SOLARIS FLAT	500	8	4 noches (Modo Sensor) 4 nights (Sensor Mode) 5 horas (Modo Constante) 5 hours (Keep Mode)	6000	2x1500 mAh, 3.7V

OPERACIÓN DEL SENSOR / SENSOR OPERATION

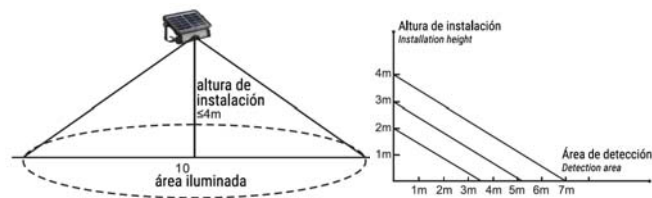

APLICACIONES / APPLICATIONS

