


CLD

PROFESIONAL /
PROFESSIONAL

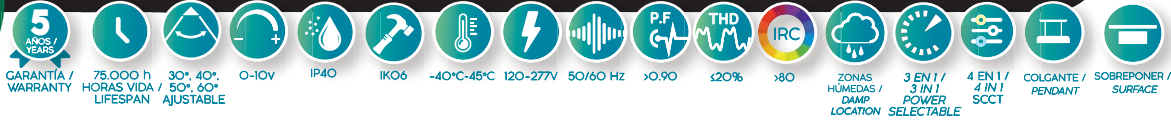


CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

Luminaria UL circular tipo cilindro con LED integrado para colgar y sobreponer. Opciones de ángulo, temperatura de color y potencia seleccionables en un solo producto. Diseño minimalista.

Cylinder-type circular UL luminaire with integrated LED for pendant and surface. Selectable angle, color temperature and power options in one product. Minimalist design.

DIMENSIONES DE PRODUCTO Y EMPAQUE / PRODUCT AND PACKAGING DIMENSIONS

Formato / Format	DIM. DE LUMINARIA / LUMINAIRE DIM A(mm) B(mm)		DIM. DE CAJA MASTER / MASTER BOX DIM L(cm) W(cm) c(mm)			UNIDADES / CAJA MASTER / UNITS / MASTER BOX	CBM (MASTER)
CDL	146	183	48	32	21	6	0.0322

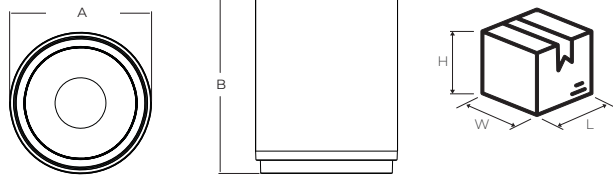

ACCESORIOS / ACCESSORIES

Código / SKU	Descripción / Description
66828131A	KIT SUSPENSIÓN BLANCO (2,4 M)
66828132A	KIT SUSPENSIÓN NEGRO (2,4 M)

INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

Código SKU	Descripción Description	TCC CCT (K)	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Lum. Flux (lm)	Tensión Voltage (V~)	IRC CRI	Factor de potencia Power Factor (PF)	Distorsión armónica THD	Ángulo de apertura Beam angle
66828111A	LUM CLD SCCT WH	4 en 1 / 4 in 1 3000 4000 5000 6000	3 en 1 / 3 in 1 21 28 35	3 en 1 / 3 in 1 1596 2128 2660	120-277	>80	>0.9	< 20%	4 en 1 / 4 in 1 30° 40° 50° 60°
66828112A	LUM CLD SCCT BK								

APLICACIONES / APPLICATIONS

