


DOWNLIGHT SLIM SQ

RESIDENCIAL /
RESIDENTIAL



CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS


Downlight empotrable con diseño ultradelgado cuadrado. Su diseño sin carcasa, es ideal para aplicaciones en cielorrasos con tan solo 2 pulgadas de espacio libre. Es sencillo y rápido de instalar. La serie Slim Square ofrece una amplia gama de tamaños y potencias siendo una de las favoritas entre diseñadores y arquitectos.

Inoor recessed downlight with ultra-slim squared design. Its housing-free design is ideal for installation in ceilings with as little as 2 inches of clearance. It is easy and simple to install. The Slim Square Series offers a wide range of sizes and wattages making it a favorite among designers and architects.


DIMENSIONES DE PRODUCTO Y EMPAQUE / PRODUCT AND PACKAGING DIMENSIONS

Dimensión Nominal Nominal Dimension	DIM. DE LUMINARIA LUMINAIRE DIM			DIM. DE CAJA MASTER MASTER BOX DIM			UNIDADES / CAJA MASTER UNITS / MASTER BOX	CBM (MASTER)
	A-B(mm)	C(mm)*	D(mm)	L(cm)	W(cm)	H(cm)		
6W	120	105	6	62.5	30	30.5	100	0.0571
9W	145	130	6	36.5	28	32	40	0.0327
12W	170	155	6	41.5	28	36	30	0.0418
15W	190	175	6	41.5	28	24.5	20	0.0411
18W	220	205	6	46.5	28	26.5	20	0.0345
24W	300	280	6	61.5	28	34	20	0.0585

- * Medida para corte / Cut out

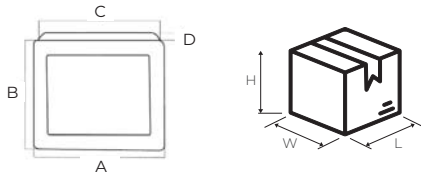

FOTOMETRÍA / PHOTOMETRY

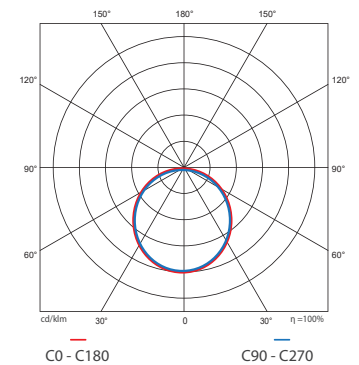

INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

Código SKU	Descripción Description	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Lum. Flux (lm)	TCC CCT (K)	Tensión Voltage (V~)	IRC CRI	Factor de potencia Power Factor (PF)	Ángulo de apertura Beam angle	Distorsión Armónica THD
68200612A	DOWNLIGHT SLIM SQ 5"	6	360	6500	120-277	>80	>0.5	120°	<20%
68201212A	DOWNLIGHT SLIM SQ 7"	12	840						
68201812A	DOWNLIGHT SLIM SQ 9"	18	1400						
68202412A	DOWNLIGHT SLIM SQ 12"	24	1800						

APLICACIONES / APPLICATIONS

