



ILUKON Bollard LED

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 3 YEARS Warranty | 30,000 Hours | Dim 0-10V | IP65 | IK06 | CRI >70 | THD ≤20% | 4kV SPD | LM79 | LM80 |
|----------------------------|------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|

Características / Characteristics

El bollardo LED ofrece un estilo arquitectónico con un cuerpo en aluminio extruido redondo de 6 pulgadas de una sola pieza con paredes laterales gruesas para una durabilidad extrema, una lente acrílica transparente de alto impacto y una tapa superior soldada. Las partes exteriores están protegidas por un acabado de recubrimiento en polvo termoestable súper duradero con infusión de zinc que proporciona una resistencia superior a la corrosión y la intemperie para una máxima retención de brillo y lustre que puede soportar los elementos sin agrietarse ni descascararse. Ideal para iluminar entradas de edificios, senderos y plazas peatonales, así como cualquier otro lugar que requiera una fuente de luz de baja altura.

The LED bollard offers architectural styling with a one-piece 6-inch round extruded aluminum body with thick sidewalls for extreme durability, a high-impact clear acrylic lens, and a welded top cap. Exterior parts are protected by a super durable, zinc-infused, thermosetting powder coat finish that provides superior corrosion and weather resistance for maximum gloss and luster retention that can withstand the elements without cracking or chipping. Ideal for illuminating entrances to buildings, paths and pedestrian squares, as well as any other place that requires a low light source.




Información Técnica / Technical Information

| Especificaciones / Specifications | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------------|-------------|----------------------|---------|-----------------------|
| Código SKU | Descripción Description | Potencia Power (W) | Flujo Luminoso Flux (lm) | TCC CCT (K) | Tensión Voltage (V~) | IRC CRI | Factor de Potencia PF |
| 60891216A | LUM BOLLARDO ILUK 12W 1500LM 750 120-277V SOB IP65 | 12W | 1500 lm | 5000K | 120 - 277V | > 70 | > 0.60 |

Dimensiones Generales / General Dimensions

Formato
Format

Standar

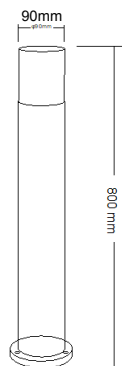

ESCUELAS
SCHOOLS



CANCHAS DEPORTIVAS
STADIUMS/ SPORT FIELDS



PARQUES
RECREATIVE AREAS



MUELLES
PORTS



HOTELES
HOTELS



AEROPUERTOS
AIRPORTS



MUSEOS/ FACHADAS
MUSEUMS/ FACADES