

# SALIDA LED BI-COLOR

EMERGENCIA / EMERGENCY




## CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

Luminaria de emergencia con led de alto brillo. Con retardante de flama y alta resistencia a impactos, cuenta con símbolos de dirección. Batería recargable de 90 minutos de iluminación. Rótulo de salida Bi-Color permite cambiar el color del lente entre verde y rojo. Carátulas de salida intercambiables y flechas removibles. Su cuerpo está fabricado en polímeros de ABS, dando una gran resistencia a través del tiempo. Cumple con las normas de iluminación UL94V-0, UL 924, NFPA 101, NEC y OSHA.

Emergency luminaire with high brightness LED. Flame retardant and highly impact resistant, it features directional symbols. Rechargeable battery with 90 minutes of illumination. The Bi-Color exit sign allows the lens color to be changed between green and red. Interchangeable exit covers and removable arrows. Its body is made of ABS polymers, providing great resistance over time. Complies with UL94V-0, UL 924, NFPA 101, NEC and OSHA lighting standards.

## DIMENSIONES DE PRODUCTO Y EMPAQUE / PRODUCT AND PACKAGING DIMENSIONS

Formato Format	DIM. DE LUMINARIA LUMINAIRE DIM			DIM. DE CAJA MASTER MASTER BOX DIM			UNIDADES / CAJA MASTER UNITS / MASTER BOX	CBM (MASTER)
	A(mm)	B(mm)	C(mm)	L(cm)	W(cm)	H(cm)		
Rectangular	295	183	18	38.5	31.5	21.5	6	0.026

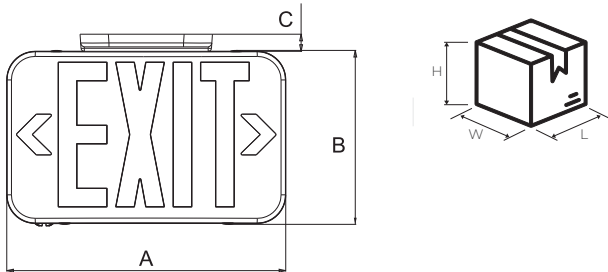

## INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

Código SKU	Descripción Description	Tensión Voltage (V~)	Color Color	Caras Face	Batería Battery
---------------	----------------------------	----------------------------	----------------	---------------	--------------------

67002900A	RÓTULO SALIDA LED BI-COLOR	120/277	VERDE / GREEN ROJO / RED	2	1.2V NiMH / 1000mAh
-----------	----------------------------	---------	-----------------------------	---	---------------------

Nota / Note: Tiempo de Carga / Charging Time: 24h

## APLICACIONES / APPLICATIONS

